
DETALHES DE INSTALACAO

Eletrocalha, tomada industrial, quadros, PE e identificacao

D1 - CORTE ELETROCALHA

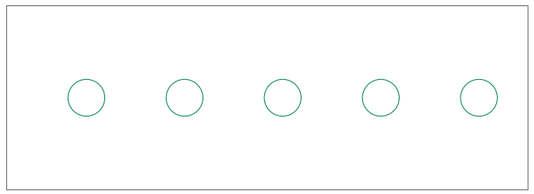

E-501 300 x 100 mm

Ocupacao <= 40% (criterio inicial)

D2 - TOMADA INDUSTRIAL



TI-501


IEC 60309 / 16 A

3P+N+PE / 380 V

DR 30 mA - premissa


IP conforme ambiente

D3 - QUADRO

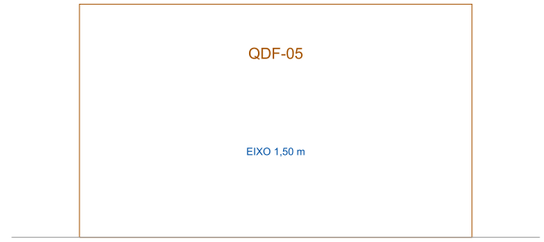

Faixa frontal >= 1,20 m

D4 - EQUIPOTENCIALIZACAO

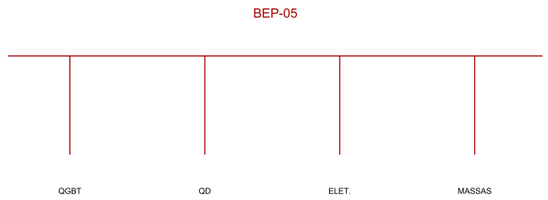

D5 - IDENTIFICACAO E INSPECAO

1. Identificar quadro, circuito, cabo, origem e destino nas duas extremidades.

2. Manter N e PE separados; continuidade do PE deve ser ensaiada.

3. Confirmar torque, aperto, isolacao, polaridade, sequencia de fases e DR.

4. Definir IP, suportacao, distancias e sinalizacao conforme ambiente real.

5. Bloqueio, desenergizacao e trabalho eletrico devem seguir a NR-10 vigente.

LEGENDA

PE: protecao | N: neutro | BEP: equipotencializacao | IP: grau de protecao

NOTAS DA PRANCHA

Detalhes sao tipicos e sem validade construtiva. Fabricante, ambiente, IP, fixacao, equipotencializacao e ensaios devem ser definidos por profissional.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-05	PLANO DE DADOS PARA COORDENACAO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DETALHES DE INSTALACAO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	07/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_detalhes_instalacao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.