
QUADROS E SERVICOS AUXILIARES

Distribuicao de baixa tensao, motores, UPS e sistema CC

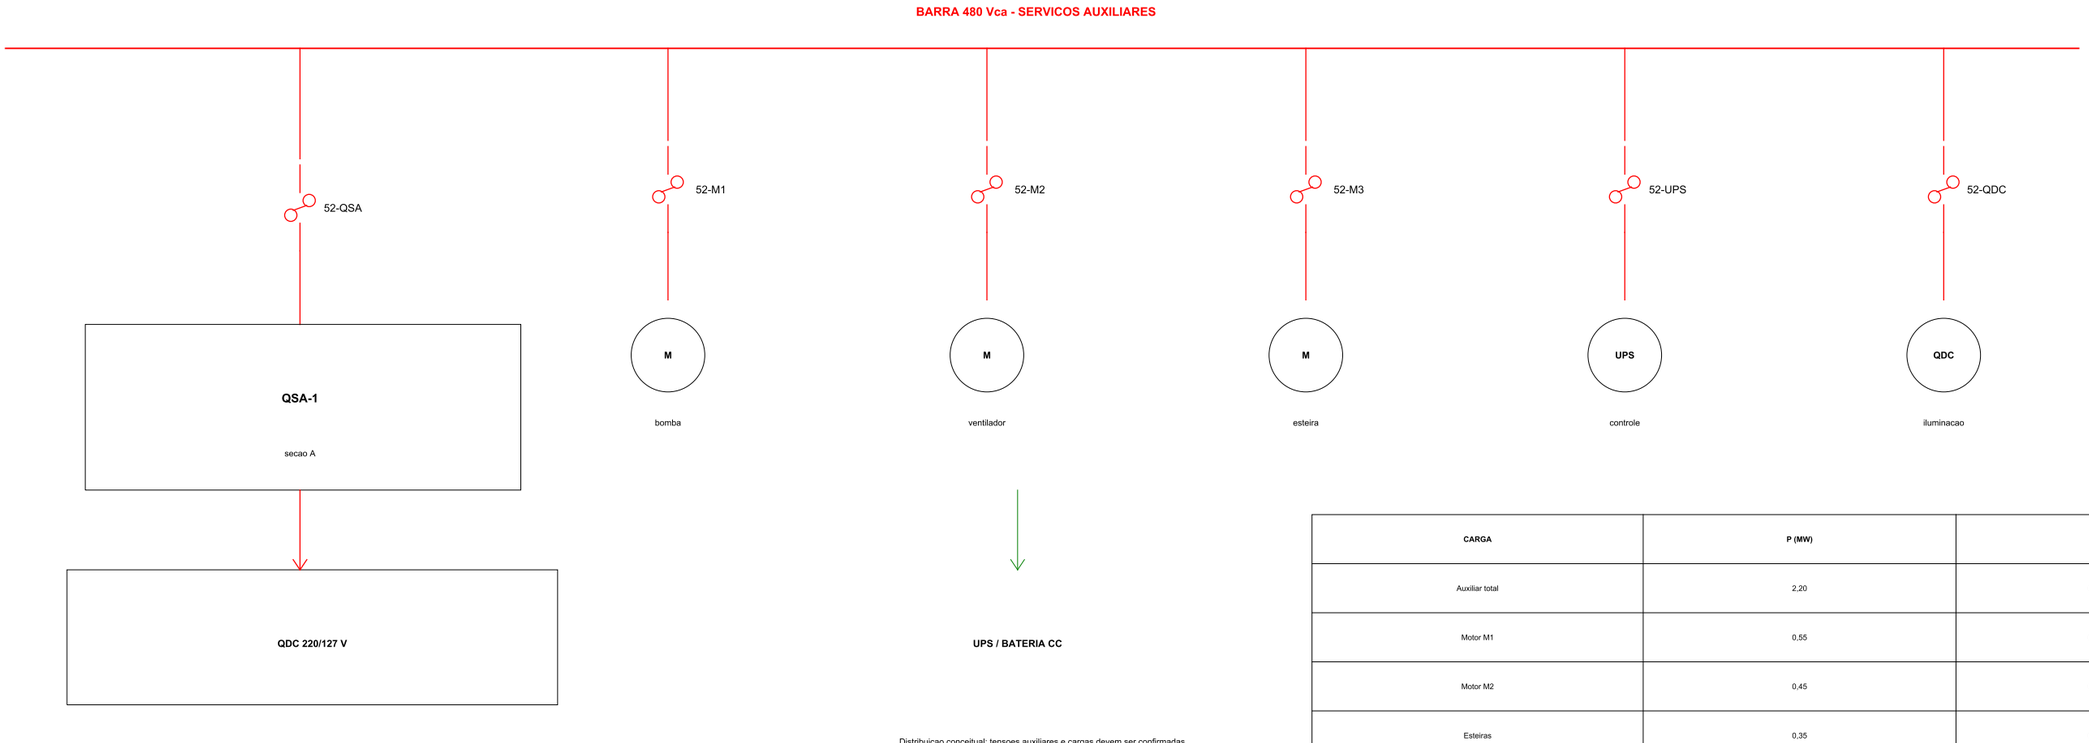

CARGA	P (MW)	fp
Auxiliar total	2,20	0,90
Motor M1	0,55	0,88
Motor M2	0,45	0,90
Esteiras	0,35	0,88
Outros/UPS	0,85	0,92

LEGENDA

QSA: servicos auxiliares | UPS: fonte ininterrupta | 125 Vcc: tensao conceitual

NOTAS DA PRANCHA

Carga auxiliar total preliminar de 2,2 MW, sem lista completa de consumidores.
Alimentacao de emergencia, partida autonoma e redundancia nao foram verificadas.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

QUADROS E SERVICOS AUXILIARES

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	09/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_servicos_auxiliares.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.