
MALHA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO

Arranjo conceitual; estimativa preliminar sem estudo de seguranca

PLANTA DA MALHA DE ATERRAMENTO (ANEL E QUADRICULAS)

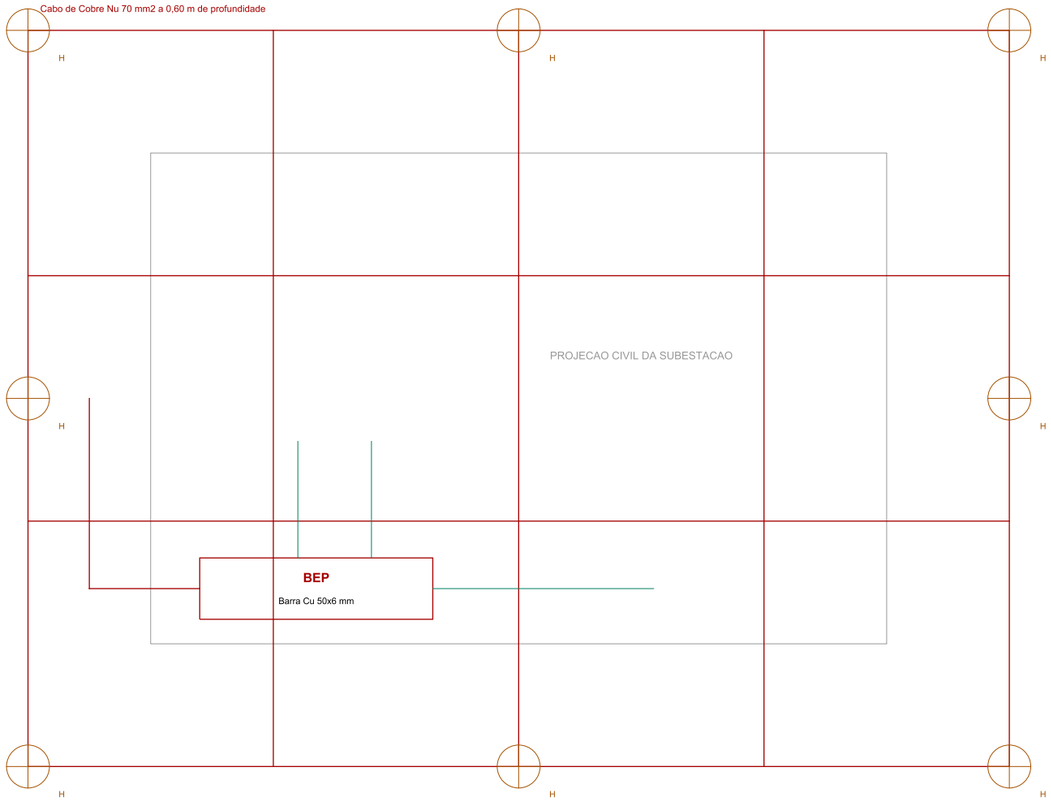

LIMITES DO ESTUDO DE ATERRAMENTO

SEM APROVACAO DE SEGURANCA

DADOS DE ENTRADA (PREMISSAS)

Solo homogeneo assumido: 250 ohm.m; geometria e camada superficial ainda nao medidas.

ARRANJO DESENHADO

Condutor Cu nu 70 mm2 a 0,60 m; 8 hastes 5/8 x 2,40 m; BEP conceitual.

ESTIMATIVA ILUSTRATIVA

Expressao geometrica simplificada: R aproximada = 18,72 ohms. Nao e criterio PASS.

NAO FOI CALCULADO

Corrente/tempo de falta, GPR e tensoes de toque e passo; sem estratificacao ou acoplamento.

PROXIMA ETAPA

Medir resistividade, confirmar dados de falta e executar estudo de seguranca por profissional habilitado.

LEGENDA

Cobre nu 70 mm2 | Haste 5/8"x2,4m | Caixa de inspecao solo | BEP: barramento equipotencializacao

NOTAS DA PRANCHA

Anel perimetral externo e grade interna em cabo de cobre nu 70 mm2 a 0,60 m profundidade.
8 hastes de aco cobreado 5/8 pol. x 2,40 m interligadas por solda exotermica.
Estimativa geometrica simplificada R = 18,72 ohms, sem validacao de seguranca. Toque/passo pendentes.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
01	2026-11-05	REVISAO VISUAL 01	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MALHA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	01	05/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_malha_aterramento.dxf	mm	1:75	A3	CONCEIT.