
ARRANJO CONCEITUAL DA SUBESTACAO ABRIGADA

Cotas externas adotadas no estudo; geometria da planta sem escala valida

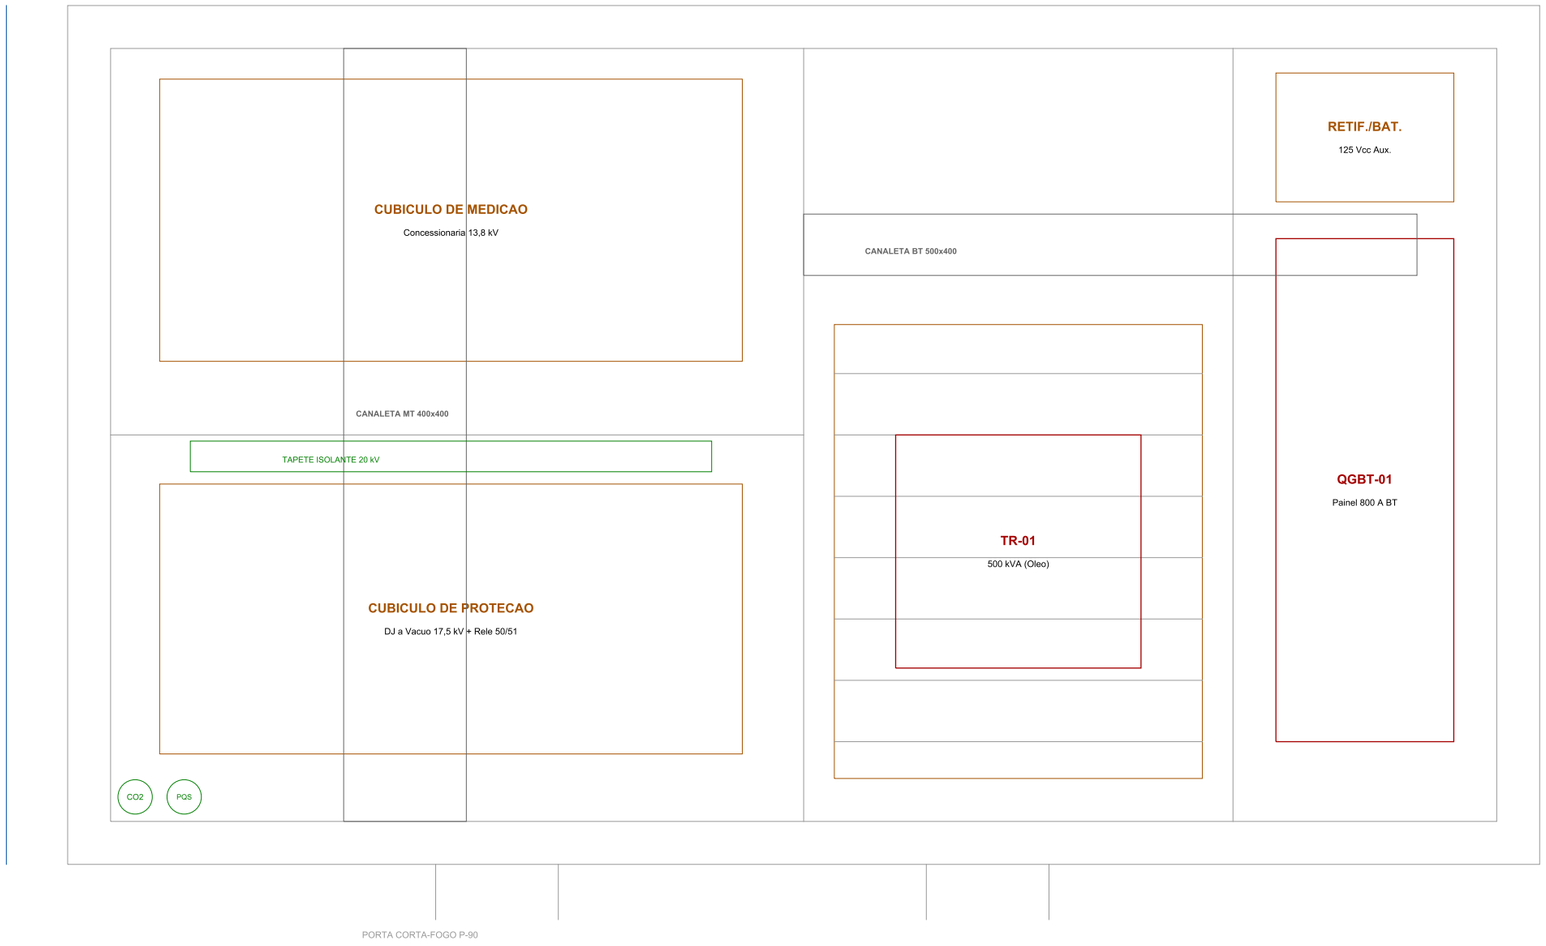

PREMISSAS E PENDENCIAS DE ARRANJO

Cotas externas 6,00 x 4,00 m: premissa do estudo.

Planta sem escala grafica valida; cotas prevalecem.

Geometria interna e portas: confirmar no levantamento.

Cubiculos e TR-01: envelopes e manutencao dependem do OEM.

Afastamentos e rotas: validar com NBR 14039 e fabricante.

Corredor frontal >= 1,20 m: criterio preliminar.

Bacia 1,20 m3; oleo 850 L: premissas a confirmar.

Ventilacao e area util 1,8 m2: estudo nao verificado.

Canaletas, cruzamentos e acesso de retirada: levantar.

Portas P-90 e equipamentos de seguranca: especificar.

A planta nao demonstra conformidade ou liberacao executiva.

LEGENDA

Vermelho: equipamentos MT/BT | Cinza: alvenaria/portas | Azul: canaletas | Verde: seguranca

NOTAS DA PRANCHA

Cotas externas 6,00 x 4,00 m sao premissas do estudo.
A geometria interna e a escala grafica nao representam levantamento.
Confirmar dimensoes, acessos e afastamentos com dados civis e OEM.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-06	CLAREZA DE ESCALAS E LIMITES	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ARRANJO CONCEITUAL DA SUBESTACAO ABRIGADA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	02/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_planta_baixa_subestacao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.