
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Arranjo frontal conceitual de QD1 com 24 módulos

QD1 - QUADRO DE EMBUTIR - 24 MÓDULOS

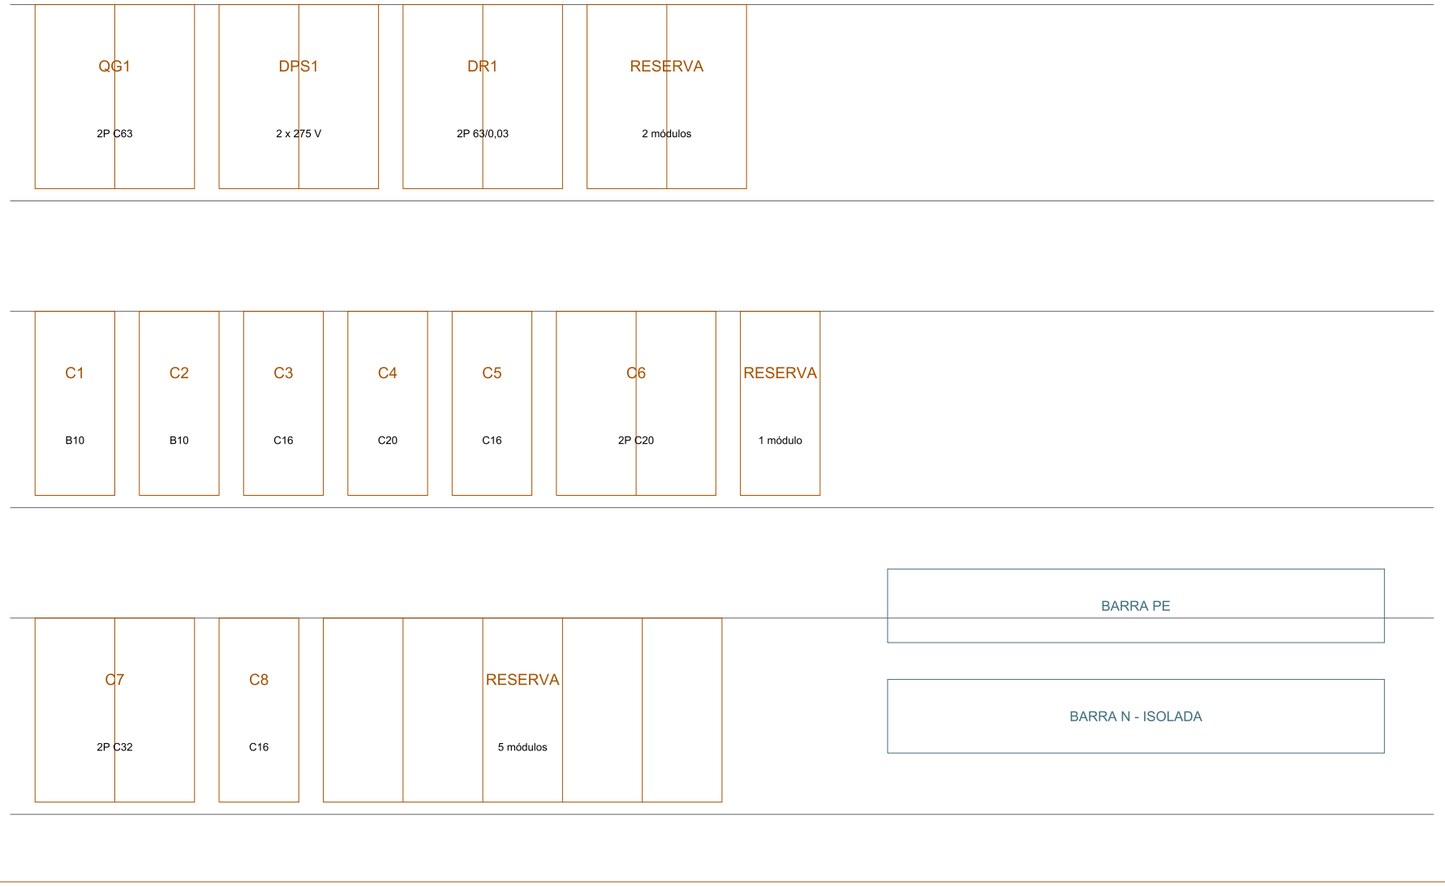

ORGANIZAÇÃO

TRILHO 1 - 8 MÓDULOS
QG1 - DPS1 - DR1 - reserva 2

TRILHO 2 - 8 MÓDULOS
C1 a C6 - reserva 1

TRILHO 3 - 8 MÓDULOS
C7 - C8 - reserva 5

REGRAS

- Identificar todos os circuitos.
- Separar barras N e PE.
- Manter tampas cegas na reserva.
- Confirmar torque e terminais.
- Verificar dissipação e grau IP.
- Fabricante define dimensões finais.

LEGENDA

Módulo: 18 mm conceitual | N: barra neutra | PE: barra de proteção

NOTAS DA PRANCHA

Dimensões, bornes e arranjo dependem do fabricante. Manter reserva técnica, separação N/PE, identificação e acesso seguro para manutenção.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
03	2026-11-06	PLANTA E ESQUADRIAS	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	06/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
06_quadro_distribuicao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.